


1-1

## Threaded Rods

کاتالوگ پیچ متری

فروشگاه اینترنتی تهران پیچ

استاندارد : DIN 975

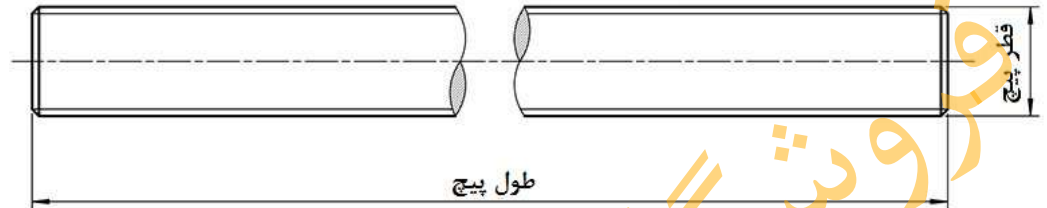

M6	M5	M4	M3	M2.5	M2	قطر پیچ
5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	مقاومت کششی
10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	طول پیچ
دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	

M16	M14	M12	M10	M8	M7	قطر پیچ
5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	مقاومت کششی
10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	طول پیچ
دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	

M30	M27	M24	M22	M20	M18	قطر پیچ
5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	مقاومت کششی
10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	طول پیچ
دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	

M48	M45	M42	M39	M36	M33	قطر پیچ
5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	5.6 – 8.8	مقاومت کششی
10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	10.9 – 12.9	طول پیچ
دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	دلخواه	